




# StarryHub™

感谢您选择本产品, StarryHub作为一款行业首创类新品,  
请在使用前阅读说明书, 以便快速上手。


# 主机

## 正面

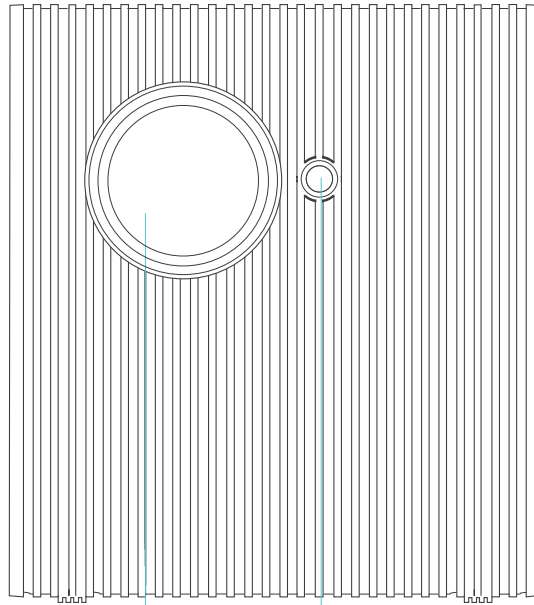

光机镜头 自动对焦摄像头


## 背面

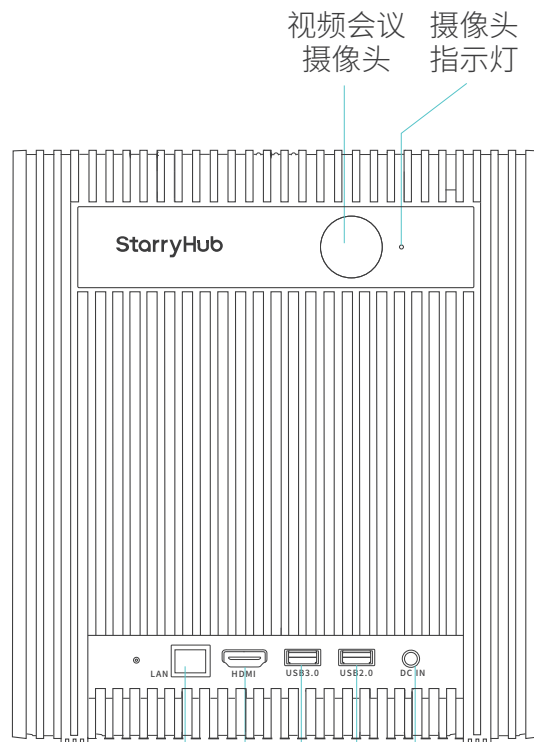


视频会议 摄像头  
摄像头 指示灯

LAN HDMI USB3.0 USB2.0 DC IN

上面

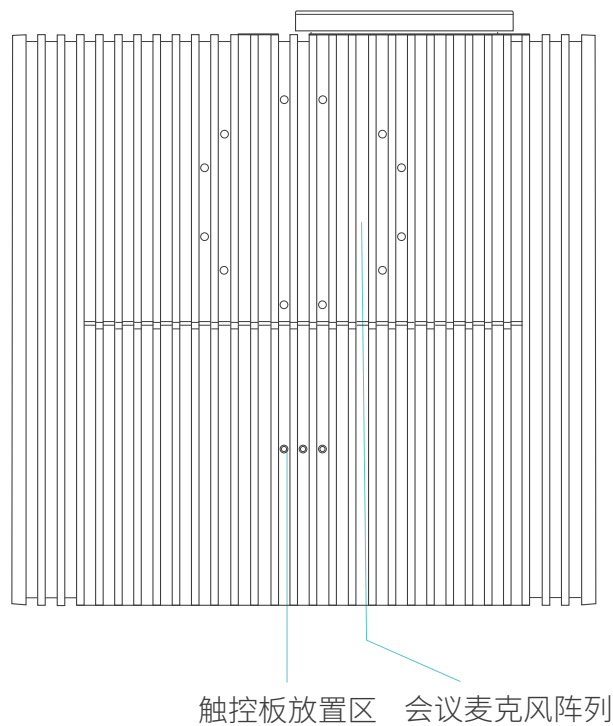

右侧

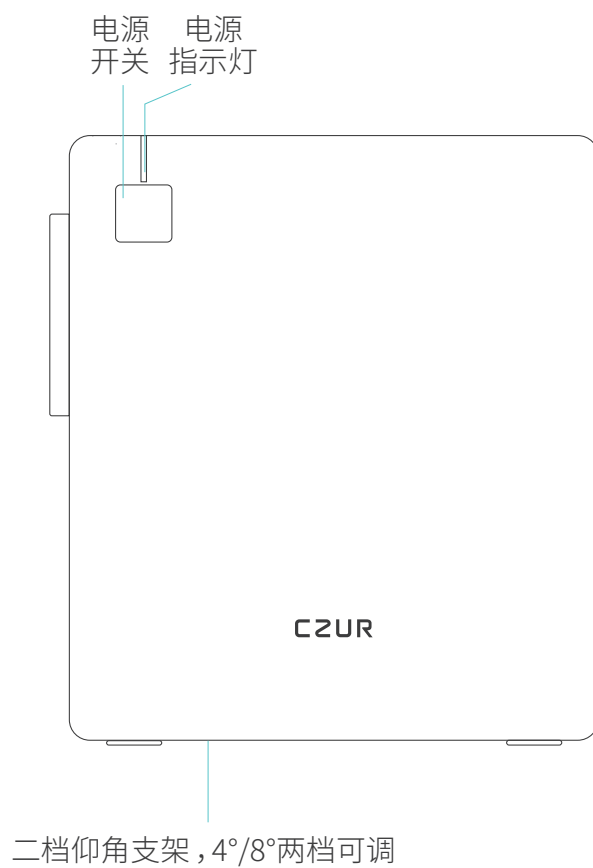


# 触控板(遥控器)

## 触控板(遥控器)正面




键盘/触控区

## 触控板(遥控器)背面

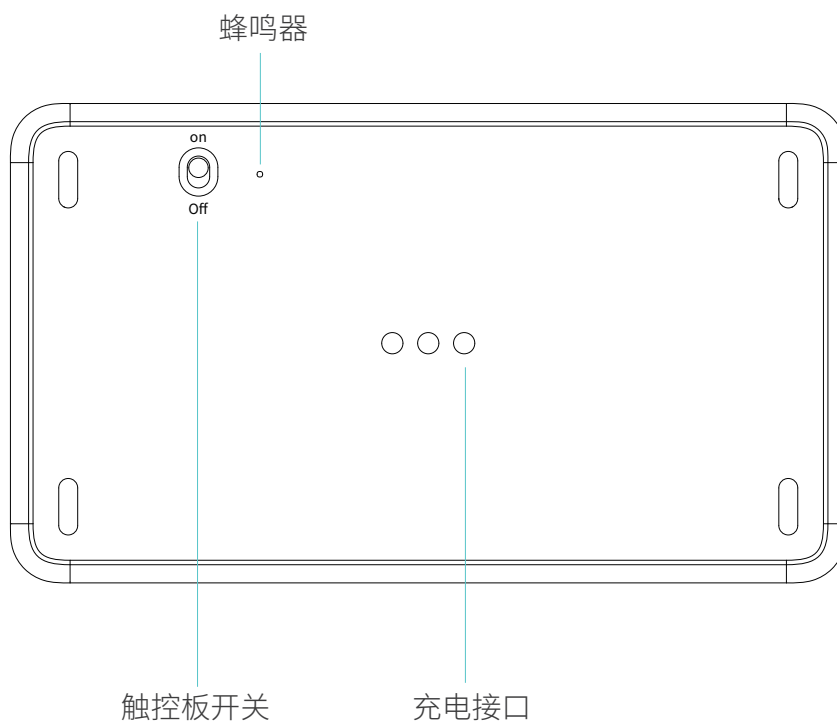

# 1 设备开关机

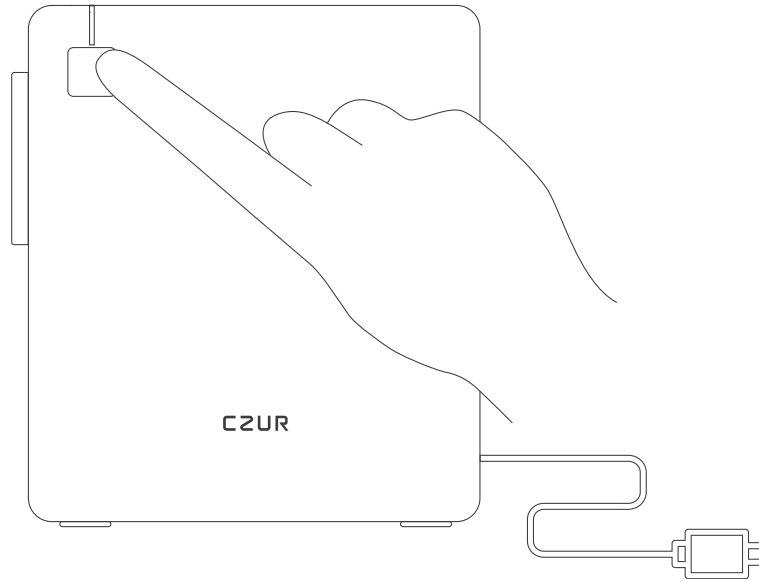

- 开机  
接通电源, 按下电源开关1秒, 设备开机。
- 关机  
开机状态下, 长按电源开关3秒, 弹出关机/重启选择。或长按10秒, 直接关机。
- 待机  
开机状态下, 点击电源开关, 设备待机; 或将触控板(遥控器)放回投影仪顶部放置区, 设备待机。
- 唤醒  
待机状态下, 点击电源开关, 设备唤醒; 或将触控板(遥控器)从放置区拿开, 设备唤醒。

\*为避免错过会议邀请, 建议日常保持待机;  
如长时间不使用设备, 建议关机并切断电源。

## 2 设备功能

本产品主要用于会议室,包含本地会议、视频会议、会议录音、云文件存储、无线投屏等,同时还可进行大屏影音播放等场景。

注意:在您使用Starry Meeting会议、云盘等相关功能之前,需要注册登录账号进行使用。

- 会议功能、会议录音、企业通讯录

会议功能需要注册账号后方可进行使用;手机参会需要下载【成者CZUR】APP并添加【Starry Meeting】模块;电脑参会需下载【Starry Meeting】客户端程序。

- 云文件功能

使用注册的账号,用电脑登录网址www.czur.cc进行云文件上传/管理,自动同步至设备。

- 无线投屏

智能手机可下载【成者CZUR】APP、电脑可安装Starry Meeting客户端软件、苹果设备自带的AirPlay、安卓或Windows设备自带Miracast,均可进行无线投屏。




【成者CZUR】APP

<https://www.czur.com/support/starryhub>


PC软件下载网址

### 3 触控板遥控器功能


触控板是设备的蓝牙遥控器,用于操作设备。设备购买初次使用前,需将触控板背面开关调整至 ON 状态  ,方可连接使用。每次结束使用后,请将触控板放回设备顶部的放置区。

#### · 配对


- 1 将设备和触控板均调至开机状态。

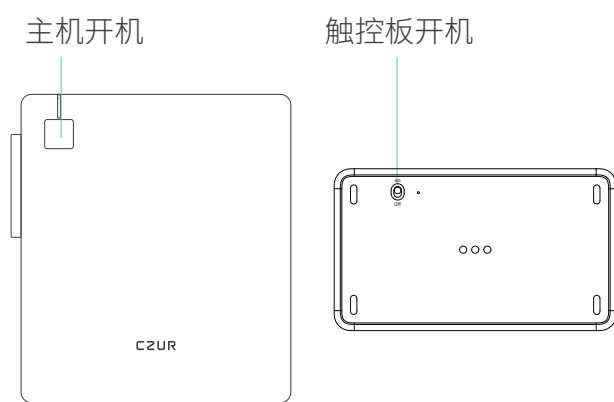

- 2 长按触控板左上方【键盘/触控】3秒至左上方蓝灯闪烁。

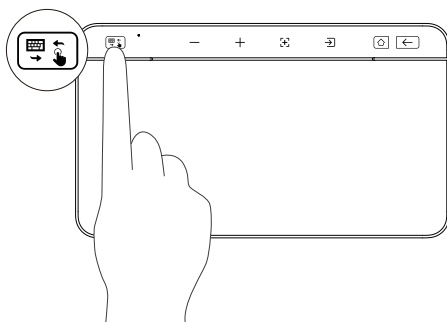


- 3 将触控板放回设备顶部的放置区,等待约10秒即可完成配对。

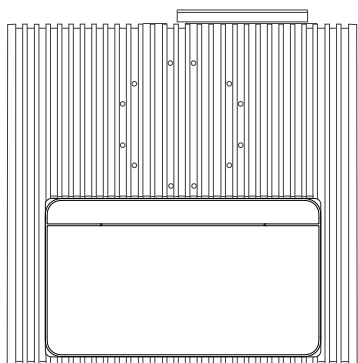

 配对成功


- 键盘/触控

点击【键盘/触控】，触控板输入模式将进行切换。

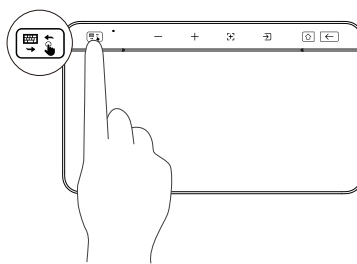


- 调整音量

点击【-】、【+】调整音量大小。

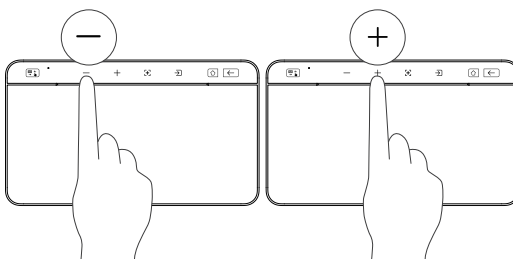


- 自动对焦

点击【对焦】图标进行自动对焦，长触【对焦】图标进入手动对焦。




- 信号源

点击【信号源】可切换Starry OS主系统、HDMI、无线投屏信号源。




- 主页

点击【主页】返回到主界面，长触【主页】图标进入APP切换器。



- 返回

返回上一步操作。





## · 手指触控

触控模式下,可使用【单指滑动】、【单指点触/点按】、【双指滑动】、【双指张开/收拢】等常规操作。

【单指点按后不松开滑动/单指双触后不松开滑动】拖拽目标;  
【双指点触】呼出更多选项/右键;【三指上下滑动】进入/退出APP切换器;【三指左右滑动】应用窗口切换。



单指滑动



双指滑动



单指点触/点按




双指张开/收拢



单指点按后不松开滑动  
单指双触后不松开滑动



双指点触



三指左右滑动



三指上下滑动


\*详细操作说明见触控板背面贴纸

\* **Shift** + **空格键** 切换输入法语言功能

\*【Fn】、【OPT】、【CMD】三键在StarryOS系统下无功能,仅在Windows与Mac系统有效。

## · 键盘输入

键盘模式下,触控区键盘亮起,可作为键盘输入。

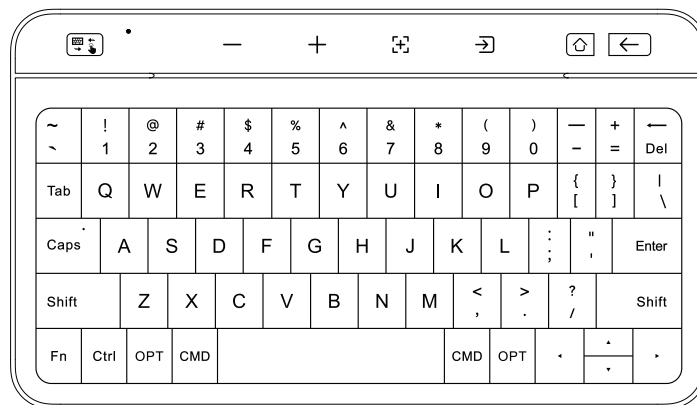

## · 低电状态

当电量 $\leq 20\%$ 时,弱电提示,触控板左上方指示灯红灯一直闪烁,此时请及时放回设备顶部的放置区,以确保正常使用。

## 4 系统升级

- 在线升级：  
根据设置中系统升级提示，进行在线升级。
- 本地升级：  
将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下，设备开机状态下插入U盘，根据弹窗提示进行升级。(请于官网查看详细升级步骤)

## 5 注意事项

- 请勿直接拔电关机，避免造成设备损坏。
- 请勿直视光机镜头或将镜头朝向人眼，避免强光对眼睛造成伤害。
- 切勿阻碍/堵塞设备的进出风口，避免影响正常散热对内部器件造成损坏。
- 请勿使用布或纸等擦拭所有镜头，避免对镜头造成损坏。可使用气吹清除镜头表面灰尘，日常避免触摸镜头。
- 请勿用清洗剂来清洗设备，以避免对设备造成腐蚀。
- 请将设备及配件置于儿童触及不到的地方。
- 请确保在干燥通风的环境下使用。
- 请勿将设备存放在过热或过冷的地方，高(低)温会缩短电子件的寿命。
- 请勿将设备放入任何加热设备(如干燥机、微波炉等)进行烘干。



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

## 6 售后服务与保证

尊敬的用户,感谢您使用本产品,为保护您的合法权益,请熟读并严格遵守以下相关标准及注意事项。

- 1.本产品所有售后政策遵守国家的售后规定。
- 2.保修范围包括设备主体,但耗材和外观等不在保修范围。
- 3.产品送修时,请填写《质保卡》,须附有完整包装,确保运输安全与维修质量。
- 4.产品后续升级或更新换代,不另行通知,本公司对以上条款保留最终解释权。
- 5.非保修范围:
  - 1)本产品使用环境温度为0~40°C。
  - 2)因错误安装或在非规定的工作环境下使用,造成的故障或损坏(例如温度过高、环境过于潮湿等)。
  - 3)非本官方部件或用户自行更换配件造成的损坏。
  - 4)因灾害、事故或人为因素造成的损坏。
  - 5)因擅自拆机修理、越权改装、滥用,造成的故障或损坏。
  - 6)因非官方授权的维修中心进行维修造成的损坏。

## 7 联系方式

您可以通过以下方式,取得本公司的技术支持及相关信息

中国深圳·南山区深圳湾科技生态园12栋裙楼7层722室

中国大连·高新技术产业园区火炬路32A号A座10层1001室

制造商:深圳市成者创想科技有限公司

售后地址:广东东莞凤岗镇浸校塘环村路170号汇鸿工业园E栋6楼

全国客服热线:400-850-7919

售后QQ:4008507919

售后电话:0755-23974826

邮箱:service@czur.com

官网:www.czur.com

## 关于本产品说明书(以下简称“说明书”)

感谢您购买深圳市成者创想科技有限公司(以下简称“成者公司”或“成者”)的产品。为了您的安全和利益,请于使用前仔细阅读说明书。如您未按说明书或注意事项操作而导致的损失或伤害,成者公司将不承担责任。

说明书版权属成者公司所有;如说明书内容与实际产品不一致,以实际产品为准。如您对说明书的内容或条款存在异议,请于购买后七日内向成者公司提出书面异议,否则视为已认同理解说明书全部内容。